

Soluții profesionale de la **MCA**

Sub numele MCA sunt strânși peste 13 ani de experiență, 90 de persoane angrenate în activitățile de producție și distribuție și dorința de perfecționare.

Oferta de produse este îmbunătățită și extinsă cu servicii de montaj, consultanță tehnică și servicii specializate.

Strategia de dezvoltare este îndreptată spre stabilirea de parteneriate cu societățile de arhitectură, construcții și antreprize.

Produsele pe care le putem furniza în condiții foarte bune de calitate și preț, cu un termen de livrare scurt sunt:

- Uși de garaj secționale și tip rulou
- Uși secționale industriale
- Egalizatoare de rampă și burdufuri izotermice
- Uși antifoc și jaluzele industriale
- Automatizări pentru porți
- Rulouri pentru ferestre - TermoStoruri
- Plase împotriva insectelor

TermoStoruri din aluminiu cu barieră termică



www.mcagrup.ro

■ MCA România - Fabrica
Șos. Giurgiului 33A, Jilava, Jud. Ilfov
Tel: +40-(21)-457.00.03
Fax: +40-(21)-457.00.04
office@MCAgrup.ro

■ Arad
Str. Poetului 1/C., Hala 44.
Business Park UTA 1.
Tel: +40-(357)-808.844;
E-mail: arad@MCAgrup.ro

■ Brașov
Str. Zizinului nr. 106A,
Complex "Duplex 3", Hala F8
Tel: +40-(268)-335.631
E-mail: brasov@MCAgrup.ro

■ Constanța
Șos. Industrială nr.6
(incinta Furnirom)
Tel: +40-(241)-610.730/610.731
E-mail: constanta@MCAgrup.ro

■ Cluj-Napoca
Calea Baciului nr. 2-4
(incinta Europark)
Tel: +40-(264)-442.217/424.265
E-mail: cluj@MCAgrup.ro

■ Iași
Bd. Metalurgiei nr. 8,
incinta SC LACTIS SA
Tel: +40-(232)-270.464;
E-mail: iasi@MCAgrup.ro

0082_TS_RO_06 11



www.mcagrup.ro

TERMO-STORURI



Beneficii

Umbră Protecție împotriva efectului de lumină orbitoare a razelor solare. Flexibilitate în dozarea luminii naturale. Protejează mobilierul și decorațiunile interioare de razele ultraviolete.

Temperatură constantă Previn încălzirea excesivă a locuinței în zilele toride de vară. Împiedică pierderile de căldură pe timpul iernii.

Somn odihnitor Vă asigură liniștea și obscuritatea necesare atunci când vreți să vă odihniți.

Intimitate Protejează de eventuale priviri indiscrete, mai ales când ferestrele dau spre stradă sau spre o locuință vecină.

Siguranță Asigură confort și securitate prin protecția împotriva tentativelor de efracție.

Acționări

Acționare cu panglică



Acționare cu telecomandă



Acționare cu manivelă



Acționare electrică cu buton



Culori lamele de 37 mm




Alb
900 - RAL 9016



Bej
919 - RAL 1015



Light Wood
915



Golden
920




Argintiu
916 - RAL 9006




Gri
901 - RAL 7038



Dark Wood 1
907




Dark Wood 2 (nuc)
910




Gri metalizat Raffaello
911 - RAL 7015




Maro închis „Dark Brown”
921



Nuc
925




Stejar auriu
924




Maro roșcat
912 - RAL 8017




Maro
903 - RAL 8014



Mahon
926




Wenge
928




Bordeaux metalizat Raffaello
914 - RAL 8016



Verde
906 - RAL 6005



Albastru
904 - RAL 5010



Gri antracit
957 - RAL 916

Culori lamele de 55 mm



Alb
900 - RAL 9016




Argintiu
916 - RAL 9006




Bej
919 - RAL 1015




Gri
901 - RAL 7038




Dark Brown
921



Maro
903 - RAL 8014



Dark Wood 1
907



Stejar auriu
924



TERMO-STORURI SUPRAPUSE

UNIBOX

TermoStorurile MCA UNIBOX oferă posibilitatea instalării casetelor covoarelor de lamele deasupra tâmplăriei. Casetele pot fi finisate și aduse la aceeași culoare atât cu pereții interiori, cât și cu cei exteriori. TermoStorurile UNIBOX PLUS permit desfacerea părții de jos a casetei pentru o întreținere ușoară și fără deteriorarea finisajelor.

| TermoStor suprapus - UNIBOX | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-------------------|--------|-------------------|-------------------------------|---------------|-----------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
| Lamelă | Dimensiune casetă | | Dimensiune ghidaj | | Lățime maximă | Înălțime maximă | | Suprafața maximă | |
| | A | B | C | D | | Panglică | Manivelă/Arc/Electric | Panglică | Manivelă/Arc/Electric |
| 37 mm | 155 mm | 180 mm | 49 mm | 60 mm - simplu 70 mm - „H” | 2600 mm | 1600 mm | 1350 mm | 2.5mp | 5mp |
| | 181 mm | 206 mm | | | | 2250 mm | 2150 mm | | |
| | 220 mm | 245 mm | | | | 3600 mm | 3400 mm | | |
| | | | | | | | | | |

| TermoStor suprapus - UNIBOX cu plasă de insecte integrată | | | | | | | | | |
|---|-------------------|--------|-------------------|-------|---------------|-----------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
| Lamelă | Dimensiune casetă | | Dimensiune ghidaj | | Lățime maximă | Înălțime maximă | | Suprafața maximă | |
| | A | B | C | D | | Panglică | Manivelă/Arc/Electric | Panglică | Manivelă/Arc/Electric |
| 37 mm | 155 mm | 199 mm | 66,5 mm | 60 mm | 2600 mm | 1350 mm | 1150 mm | 2.5mp | 5mp |
| | 181 mm | 224 mm | | | | 2250 mm | 2150 mm | | |
| | 220 mm | 263 mm | | | | 2500 mm | 2500 mm | | |
| | | | | | | | | | |


Culori casete TermoStoruri suprapuse și ghidaje




| TermoStor suprapus - UNIBOX PLUS | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-------------------|-----|-------------------|-----------------------|---------------|-----------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
| Lamelă | Dimensiune casetă | | Dimensiune ghidaj | | Lățime maximă | Înălțime maximă | | Suprafața maximă | |
| | A | B | C | D | | Panglică | Manivelă/Arc/Electric | Panglică | Manivelă/Arc/Electric |
| 37 | 175 | 220 | 49 | 60-simplu 70 - „H” | 2600 | 1550 | 1330 | 2.5mp | 5mp |
| | 200 | 220 | | | | 2660 | 2360 | | |
| | 240 | 255 | | | | 4250 | 4030 | | |
| | | | | | | | | | |

| TermoStor suprapus - UNIBOX PLUS cu plasă de insecte integrată | | | | | | | | | |
|--|-------------------|-----|-------------------|----|---------------|-----------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
| Lamelă | Dimensiune casetă | | Dimensiune ghidaj | | Lățime maximă | Înălțime maximă | | Suprafața maximă | |
| | A | B | C | D | | Panglică | Manivelă/Arc/Electric | Panglică | Manivelă/Arc/Electric |
| 37 | 175 | 220 | 66,5 | 60 | 2600 | 1550 | 1330 | 2.5mp | 5mp |
| | 200 | 220 | | | | 2660 | 2360 | | |
| | 240 | 255 | | | | 4250 | 4030 | | |
| | | | | | | | | | |

Secțiune UNIBOX

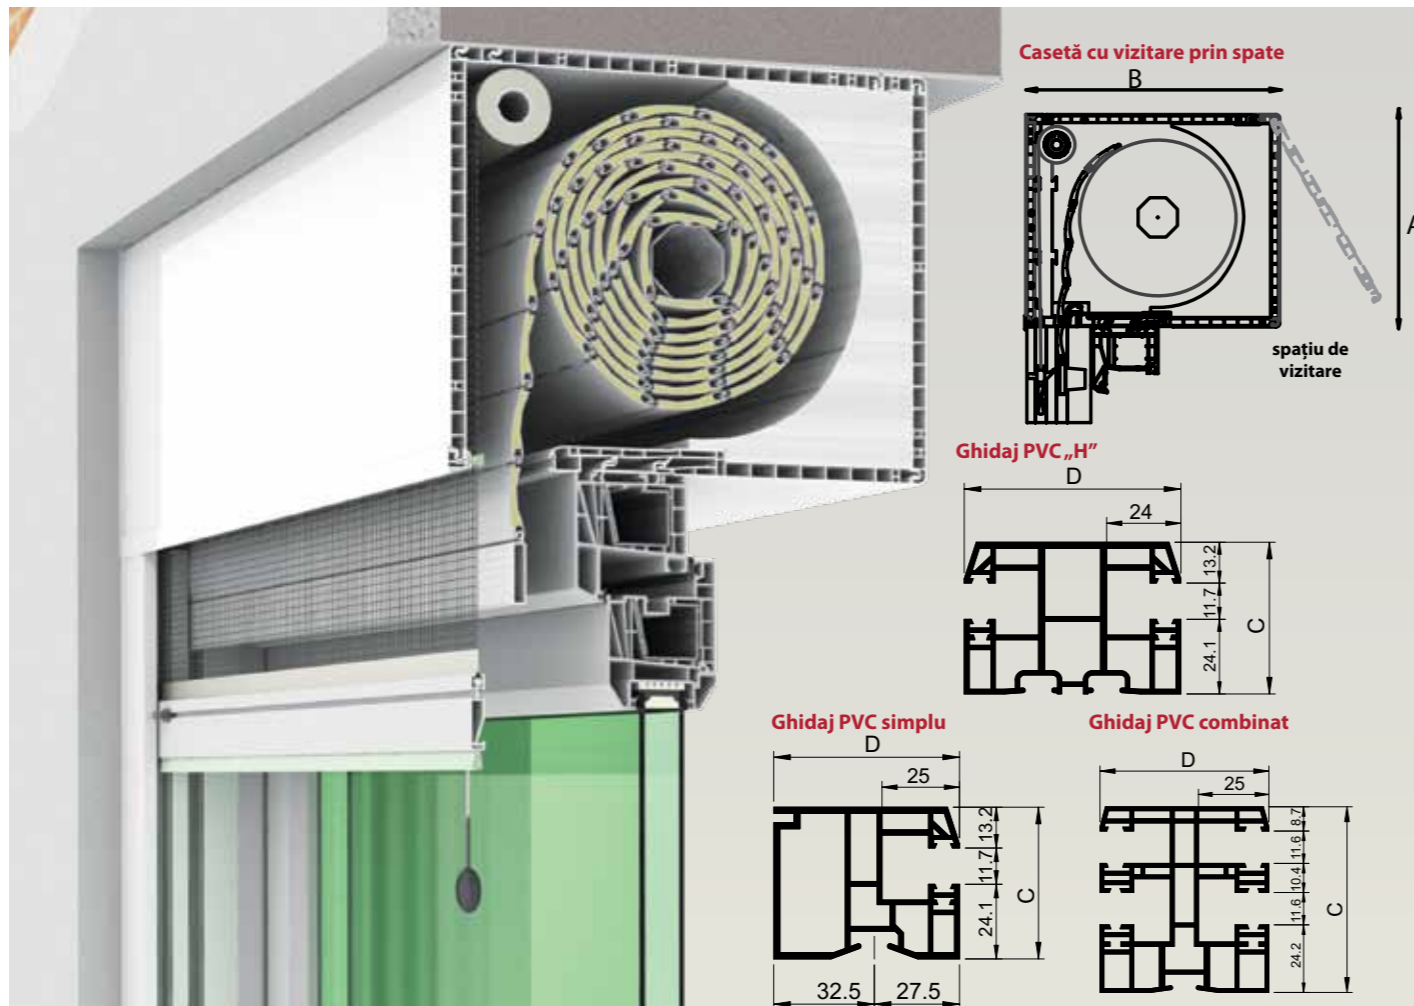

Secțiune UNIBOX PLUS

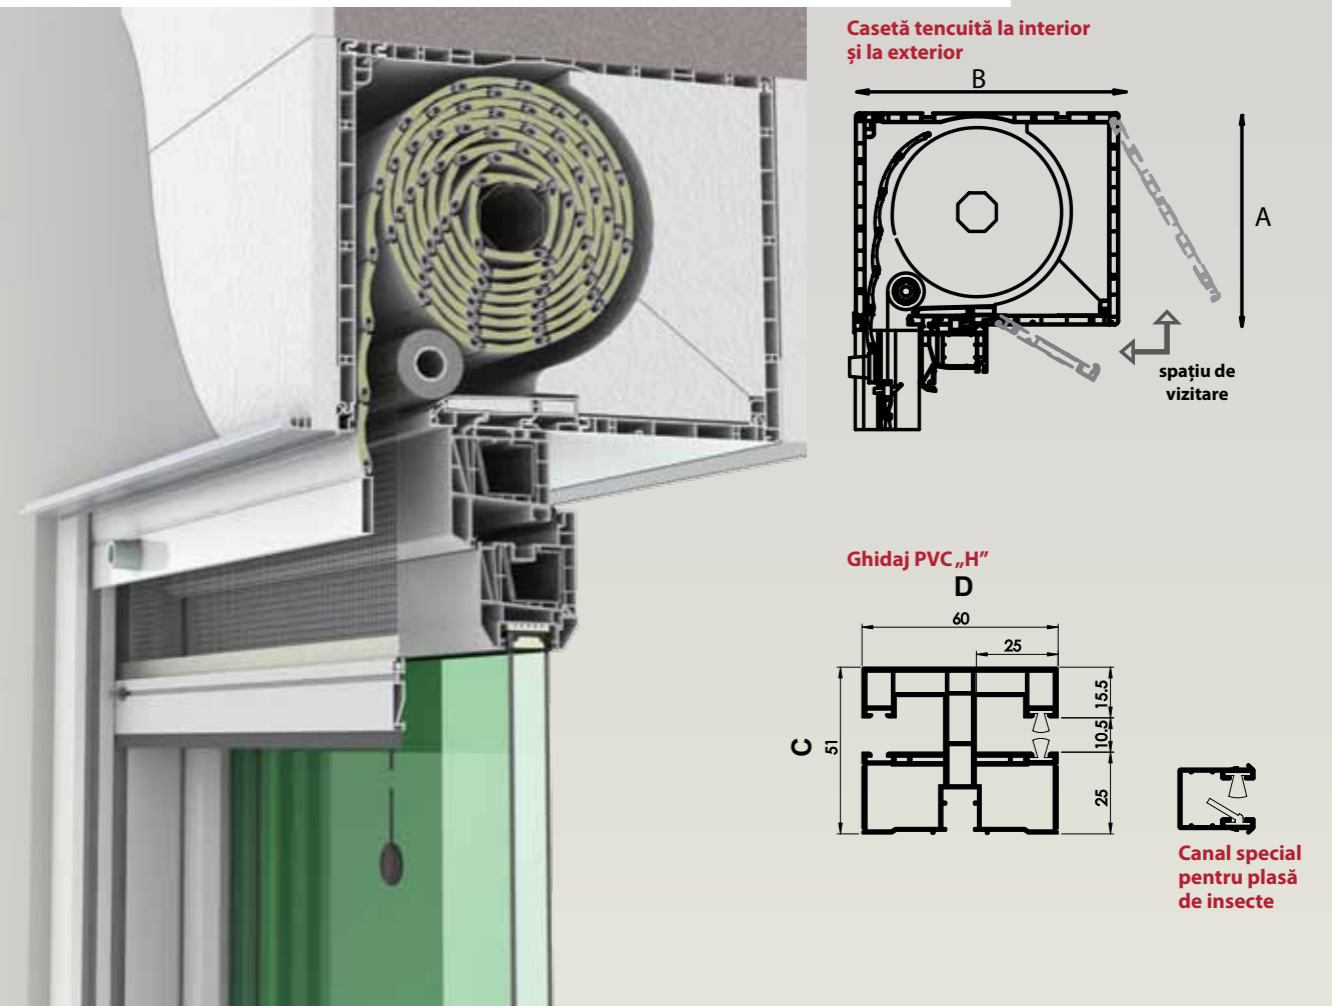




TERMO-STORURI APLICATE

Culori casete TermoStoruri aplicate și ghidaje

OUTBOX

TermoStorurile MCA OUTBOX reprezintă soluția ideală pentru instalarea sistemelor de umbrire pe tâmplăria existentă. Designul celor două variante de casete se armonizează perfect cu restul detaliilor fațadei pe care sunt montate.

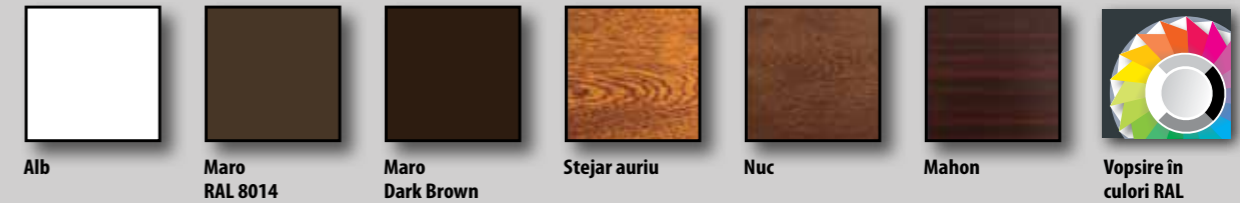

| TermoStor aplicat - OUTBOX la 45° | | | | | | | | | |
|---|-------------------|--------|-------------------|-----------------------------|---------------|-----------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
| Lamelă | Dimensiune casetă | | Dimensiune ghidaj | | Lățime maximă | Înălțime maximă | | Suprafață maximă | |
| | A | B | C | D | | Panglică | Manivelă/Arc/Electric | Panglică/Șnur | Manivelă/Arc/Electric |
| 37 mm | 138 mm | 138 mm | 22 mm | 53mm - simplu 85mm - „H” | 2600 mm | 1670 mm | 1500 mm | 2.5mp | 5mp |
| | 150 mm | 150 mm | | | | 2150 mm | 1850 mm | | |
| | 165 mm | 165 mm | | | | 2800 mm | 2500 mm | | |
| | 180 mm | 180 mm | | | | 3180 mm | 2880 mm | | |
| | 205 mm | 205 mm | | | | 3900 mm | 3500 mm | | |
| TermoStor aplicat - OUTBOX la 45° cu plasă de insecte integrată | | | | | | | | | |
| Lamelă | Dimensiune casetă | | Dimensiune ghidaj | | Lățime maximă | Înălțime maximă | | Suprafață maximă | |
| | A | B | C | D | | Panglică | Manivelă/Arc/Electric | Panglică/Șnur | Manivelă/Arc/Electric |
| 37 mm | 138 mm | 138 mm | 39 mm | 53 mm | 2600 mm | 1100 mm | 800 mm | 2.5mp | 5mp |
| | 150 mm | 150 mm | | | | 1530 mm | 1330 mm | | |
| | 165 mm | 165 mm | | | | 2170 mm | 1730 mm | | |
| | 180 mm | 180 mm | | | | 2500 mm | 2500 mm | | |
| | 205 mm | 205 mm | | | | 2500 mm | 2500 mm | | |

| TermoStor aplicat - OUTBOX cu casetă semirotundă | | | | | | | | | |
|--|-------------------|--------|-------------------|-------------------------------|---------------|-----------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
| Lamelă | Dimensiune casetă | | Dimensiune ghidaj | | Lățime maximă | Înălțime maximă | | Suprafață maximă | |
| | A | B | C | D | | Panglică | Manivelă/Arc/Electric | Panglică/Șnur | Manivelă/Arc/Electric |
| 37 mm | 138 mm | 138 mm | 22 mm | 53 mm - simplu 85 mm - „H” | 2600 mm | 1670 mm | 1500 mm | 2.5 mp | 5 mp |
| | 165 mm | 165 mm | | | | 2700 mm | 2450 mm | | |
| | 180 mm | 180 mm | | | | 3270 mm | 3050 mm | | |
| | | | | | | | | | |

| TermoStor aplicat - OUTBOX cu casetă semirotundă și plasă de insecte integrată | | | | | | | | | |
|--|-------------------|--------|-------------------|-------|---------------|-----------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
| Lamelă | Dimensiune casetă | | Dimensiune ghidaj | | Lățime maximă | Înălțime maximă | | Suprafață maximă | |
| | A | B | C | D | | Panglică | Manivelă/Arc/Electric | Panglică/Șnur | Manivelă/Arc/Electric |
| 37 mm | 138 mm | 138 mm | 39 mm | 53 mm | 2600 mm | 1100 mm | 800 mm | 2.5 mp | 5 mp |
| | 165 mm | 165 mm | | | | 2340 mm | 2060 mm | | |
| | 180 mm | 180 mm | | | | 2500 mm | 2350 mm | | |

Secțiune OUTBOX la 45°

Secțiune OUTBOX semirotund

Lamelă 55 mm

63, 55, 14

Lamelă 37 mm

43.3, 37, 7.6

Casetă la 45°

A, B

spațiu de vizitare

Ghidaj simplu

D, 26.2, 15, C

Ghidaj dublu „H”

D, 26.2, 15, C

Casetă semirotundă

A, B

spațiu de vizitare

Ghidaj combinat pentru sisteme cu plasă integrată

D, 26, 11, 15, C, 39

| Lamelă | Dimensiune casetă | | Fără plasă de insecte electric (buton sau telecomandă) | |
|--------|-------------------|--------|--|------------------|
| | A | B | Înălțime maximă | Suprafață maximă |
| 55 mm | 205 mm | 205 mm | 1920 mm | 7 mp |
| | 250 mm | 250 mm | 3380 mm | 8 mp |
| | 300 mm | 300 mm | 4300 mm | 8 mp |